



Druckmanometer mit 3-stelliger LED-Anzeige. Hohe Überlast. Analogausgang u. Kontaktausgang.

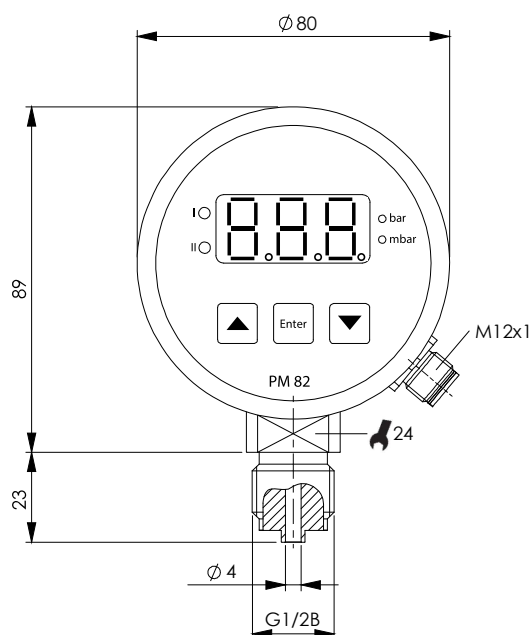

- ☐ Druckmanometer Typ PM82.
- ☐ Mid-range. Kapazitive Messzelle.
- ☐ Robustes Metallgehäuse.

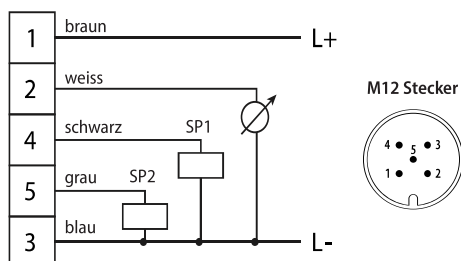

Technische Daten:

Messbereiche:	0 - 50 mbar bis 0 - 60 bar, (0 - 5 kPa bis 0 - 6000 kPa)
Genauigkeitsklasse:	0,5 % v.ME.
Analogausgang:	4-20 mA, 3-Leiter Prinzip
Kontaktausgang:	2 Kontaktausgänge DC PNP
Hilfsspannung:	10 ... 30 V DC (3 Leiter)
Einstellzeit:	< 200 ms, Startzeit < 1 s
Temperaturbereich:	-20 ... 80 °C
Medientemperatur:	-25 ... 100 °C
Temperatureinfluss:	< 0,04 % / K
Langzeitdrift:	< 0,5 % p.a.
Gehäuse:	Edelstahl 1.4404, IP67
Gewicht:	0,45 kg
Messzelle:	Keramik Al ₂ O ₃ , kapazitiv
Prozessdichtung:	Viton (FKM), andere auf Anfrage.
Ausführungsoptionen:	Nicht in EX-Ausführung lieferbar. Auch für Unterdruck-Messbereiche.

Artikel-Code:

Messbereich:

050 = 50 mbar
100 = 100 mbar
....
1k = 1 bar
2k = 2 bar
....
60k = 60 bar
Auch für Unterdruck, auf Anfrage

Prozessanschlussgewinde:

G0.5B = G 1/2" DIN 16288 Manometeranschluss
Andere Anschlüsse auf Anfrage

Elektrischer Anschluss:

M12 = M12 Stecker, 5-polig

PM82- - G0.5B - M12

